+7 (495) 723-81-22 | www.dgsys.ru | sales@tmc.ru
+7 (495) 723-33-33 | техподдержка 7/24

DG-IES-2526MPR - Управляемый промышленный PoE коммутатор L2, 26 портов: 4*1Gb Combo SFP/RJ45 + 2*1GB слота SFP + 20*1Gb RJ45 с PoE

DG-IES-2526MPR - серия 26-ти портовых управляемых коммутаторов 2-го уровня специально для промышленного применения. Имеет 20 портов Gigabit Ethernet с PoE, 4 комбо порта Gigabit Ethernet и 2 порта Gigabit Ethernet с SFP. Имеющиеся конфигурации позволяют выбрать подходящую модель согласно требованиям. Металлический корпус обеспечивает стабильную работу в тяжелых условиях эксплуатации, таких как вибрация, удары, пыль, грязь электромагнитные помехи. Данный коммутатор рекомендуется для применения в решениях для промышленной автоматизации и в системах промышленного видеонаблюдения.

Особенности:

- 20 портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE (IEEE 802.3af/at) 2 порта 100/1000Base-X SFP и 4 Gigabit Combo SFP/RJ45;
- Резервирование: DG-Ring (время восстановления ≤15мс), RSTP/STP, MSTP
- Поддержка IPv4/IPv6
- Управление через WEB-интерфейс, CLI-Console/Telnet, SNMPv1/v2/v3, RMON/System syslog
- Поддержка IEEE802.1Q VLAN/MAC based VLAN/Protocol based VLAN/ IP subnet based VLAN/Q-in-Q/GVRP/MVR
- Поддержка Port-based IEEE802.1X/Single and multiple IEEE802.1X/ MAC-based authentication/VLAN Assignment/ IP source guard/RADIUS/ TACACS+/ACL/SSHv2/HTTPS
- Поддержка IGMP v1/v2/v3 Snooping, MLD v1/v2 Snooping
- Поддержка DHCP Server/Client/Relay/snooping
- Поддержка DNS client/proxy
- Поддержка LACP/Link Aggregation Static
- Поддержка port mirroring, port speed limit, broadcast storm control
- Электромагнитная защищенность (Уровень 4);
- Питание 24VDC（10-36VDC), 48VDC（18-72VDC), 110VDC (72-154VDC), 220VAC/DC (85-264VAC, 120-300VDC);
- Класс защиты IP40;
- Рабочая температура: от -40 до 85°C;
- Монтаж в 19" конструктив.

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»
Россия, 117535, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370
Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru

Технические характеристики

Интерфейсы	Комбо-порты	4 x 10/100/1000Base-T(X) с SFP/ RJ45
	Gigabit Ethernet порты	20 x 10/100/1000Base-T(X) с RJ45 PoE
	Gigabit SFP слоты	2 x 100/1000Base-X SFP
	Консольный порт	Micro USB, RS232 TX/RX
Дистанция (для оптики определяется применяемым SFP модулем)	Витая пара	100м (кабели CAT5, CAT5e)
	Многомод	1310nm 5KM (100Mbps), 850nm 550M(1000Mbps)
	Одномод	1310nm 40KM/60KM (100Mbps) 1550nm 60KM/80KM (100Mbps)
		1310nm 10KM/40KM (1000Mbps) 1550nm 60KM/80KM (1000Mbs)
Основные технические параметры	Сетевые стандарты	IEEE802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x/802.3ad/802.1p/802.1q/802.1d/802.1w/802.1s/802.1ad/802.3az/802.1x/802.1ab, IEEE802.3af-2003, IEEE802.3at-2009
	Протоколы	DG-Ring, IGMP v1/v2/v3 Snooping, GVRP, SNMPv1/2/3, MLD v1/v2 Snooping, DHCP Server/Client/Relay/snooping, RMON, HTTPS, Telnet, System syslog, SSHv2, DNS client/proxy, CLI-Console, Q-in-Q, RADIUS, TACACS+, ACL
	MIB	MIB-II, Ethernet-Like MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
	DDM	Tx/Rx оптическая мощность и термоконтроль
	Управление потоком	IEEE802.3x
	Восстановление	с промежуточным хранением
	Таблица MAC	8K
	Число VLAN	4096
	Диапазон ID VLAN	1-4094
	Буфер пакетов	4Mbit
	Скорость пересылки пакетов	40Mpps
	Задержка коммутации	<5μS
Питание	Блок питания	с резервированием (опционально)
	Входное питание	220VAC/DC (85～264VAC, 120～300VDC), 24VDC (10～36VDC) (опция), 48VDC (18～72VDC), 110VDC (72～154VDC) (опция)
	Клемма питания	5-конт. клемма
	Клемма для сигнального кабеля	3-конт. клемма
	Защита электропитания	Защита от переполюсовки
		Защита от перенапряжения
		Защита от перегрузки по току
		Аварийный выход для сигнализации сбоев питания
	Потребление	Собственная мощность ≤30 Вт; Бюджет PoE 200Вт
LED индикация	на фронтальной панели	Питание ； Link/Act, Link Up/Link Down
		System Indicator, 10/100/1000Base-T(X) RJ45 Port Indicator, 1000Base-X Fiber Port Indicator
Условия окружающей среды		Рабочая температура: -40 до +85°C

Информация для заказа:

DG-IES-2526MPR-4G2GX20GE-HV-HV	Промышленный коммутатор L2: 20 x 10/100/1000Base-TX(RJ45) с PoE + 2 x 100/1000Base-X (SFP) + 4 Gigabit Combo, питание 220VAC/DC (85~264VAC) с резервированием
DG-IES-2526MPR-4G2GX20GE-HV	Промышленный коммутатор L2: 20 x 10/100/1000Base-TX(RJ45) с PoE + 2 x 100/1000Base-X (SFP) + 4 Gigabit Combo, питание 220VAC/DC (85~264VAC)
DG-IES-2526MPR-4G2GX20GE-L2-L2	Промышленный коммутатор L2: 20 x 10/100/1000Base-TX(RJ45) с PoE + 2 x 100/1000Base-X (SFP) + 4 Gigabit Combo, питание 48VDC (18~72VDC) с резервированием
DG-IES-2526MPR-4G2GX20GE-L2	Промышленный коммутатор L2: 20 x 10/100/1000Base-TX(RJ45) с PoE + 2 x 100/1000Base-X (SFP) + 4 Gigabit Combo, питание 48VDC (18~72VDC)

Модели (основные конфигурации, питание по выбору)

Примечание: Доступность других конфигураций (порты, питание) пожалуйста уточняйте у Вашего менеджера
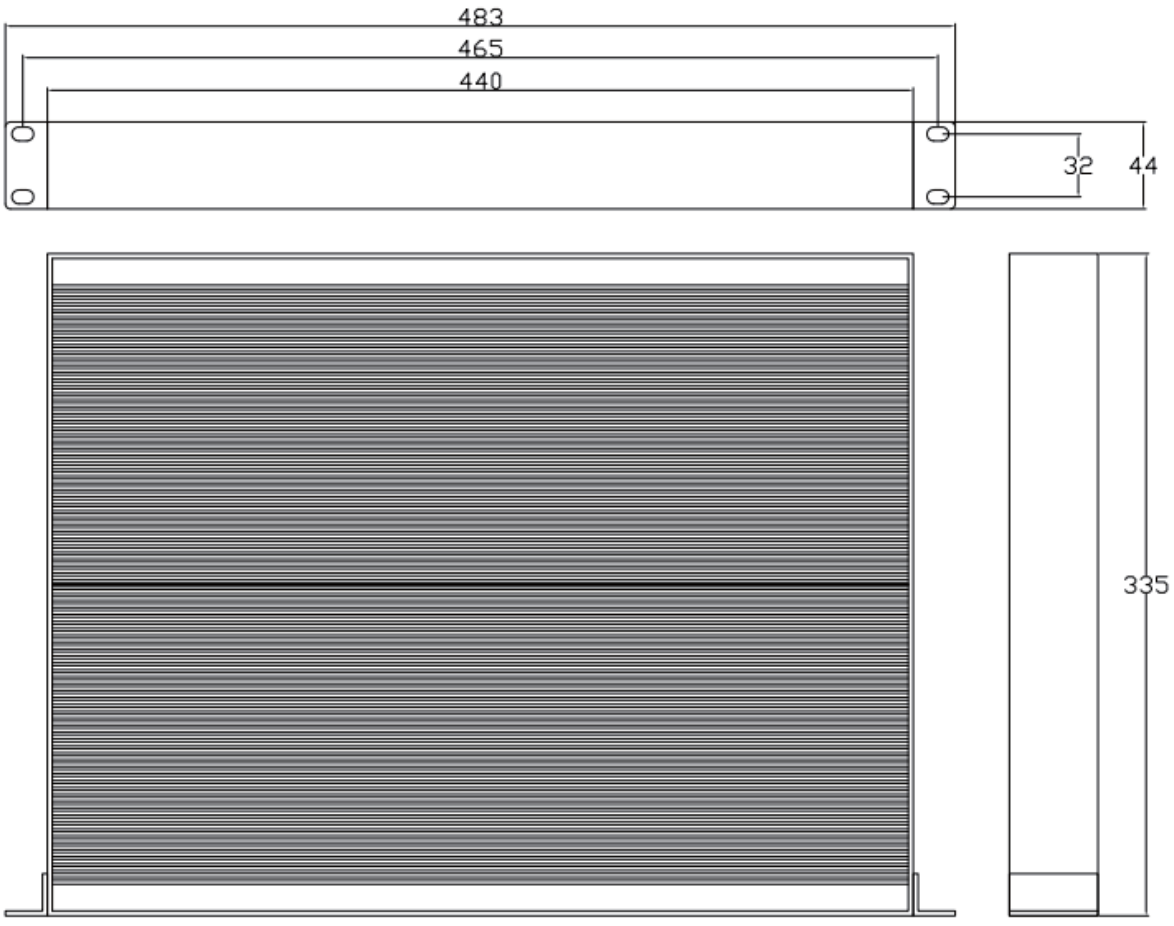
Габариты